35W 散光 3000K eco 125

UNICAST► P.240

-01

MD20262-01 ホワイト

¥39,500 ランプ別 安定器付

- CDM-Tm　PGJ5　35W
- 枠 / アルミダイカスト塗装仕上
- 反射板 / アルミ電解研磨仕上
- カバー / 耐熱ガラス
- インバータバラスト付（別置）
  消費電力 45W・入力電流 0.45A
  始動電流 0.45A
- インバータバラスト寸法 /
  L220・W43・H45
  質量 / 0.4kg

- フィルター枠付
- 50Hz・60Hz共用タイプ
- 取付け可能な厚みは5～15mmです
- 管灯回路の配線は
  2m以内でご使用ください
- 近接照射限度 1.0m

- 回転角 355°
- 埋込穴 φ125mm



オプション3 ► P.490

フード（カバー付・中）	OP01065
カラーフィルター（中）	OP0520



35W 楕円 3000K eco 125

UNICAST► P.240

-01

MD20263-01 ホワイト

¥39,500 ランプ別 安定器付

- CDM-Tm　PGJ5　35W
- 枠 / アルミダイカスト塗装仕上
- 反射板 / アルミ電解研磨仕上
- カバー / 耐熱ガラス
- インバータバラスト付（別置）
  消費電力 45W・入力電流 0.45A
  始動電流 0.45A
- インバータバラスト寸法 /
  L220・W43・H45
  質量 / 0.4kg

- フィルター枠付
- 50Hz・60Hz共用タイプ
- 取付け可能な厚みは5～15mmです
- 管灯回路の配線は
  2m以内でご使用ください
- 近接照射限度 1.0m

- 回転角 355°
- 埋込穴 φ125mm



オプション3 ► P.490

フード（カバー付・中）	OP01065
カラーフィルター（中）	OP0520



CDM-Tm 20W

ENERGY SAVE SERIES ►P.274

全長は、セラミックメタルハライドランプの中では超小型の52mm。ハロゲン球85Wと比較すると、約1/4の消費電力で同等の明るさが得られます。口金は、メンテナンス性に優れたツイストロックタイプのPGJ5を採用。

	Code	Lm	H	K	Ra	Price
20W	ME98115-99	1650	12000	3000	86	¥8,000

● 専用インバータバラストと合わせてご使用ください。

詳しくは ► P.681

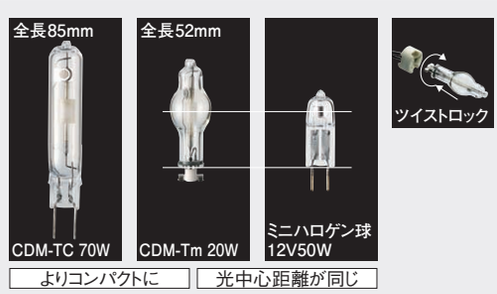

20W 集光 3000K eco 125

UNICAST► P.240

-01

MD20264-01 ホワイト

¥38,000 ランプ別 安定器付

- CDM-Tm　PGJ5　20W
- 枠 / アルミダイカスト塗装仕上
- 反射板 / アルミ電解研磨仕上
- カバー / 耐熱ガラス
- インバータバラスト付（別置）
  消費電力 26W・入力電流 0.27A
  始動電流 0.27A
- インバータバラスト寸法 /
  L220・W43・H45
  質量 / 0.4kg

- フィルター枠付
- 50Hz・60Hz共用タイプ
- 取付け可能な厚みは5～15mmです
- 管灯回路の配線は
  2m以内でご使用ください
- 近接照射限度 0.5m

- 回転角 355°
- 埋込穴 φ125mm



オプション3 ► P.490

フード（カバー付・中）	OP01065
カラーフィルター（中）	OP0520



20W 散光 3000K eco 125

UNICAST► P.240

-01

MD20265-01 ホワイト

¥38,000 ランプ別 安定器付

- CDM-Tm　PGJ5　20W
- 枠 / アルミダイカスト塗装仕上
- 反射板 / アルミ電解研磨仕上
- カバー / 耐熱ガラス
- インバータバラスト付（別置）
  消費電力 26W・入力電流 0.27A
  始動電流 0.27A
- インバータバラスト寸法 /
  L220・W43・H45
  質量 / 0.4kg

- フィルター枠付
- 50Hz・60Hz共用タイプ
- 取付け可能な厚みは5～15mmです
- 管灯回路の配線は
  2m以内でご使用ください
- 近接照射限度 0.5m

- 回転角 355°
- 埋込穴 φ125mm



オプション3 ► P.490

フード（カバー付・中）	OP01065
カラーフィルター（中）	OP0520



20W 楕円 3000K eco 125

UNICAST► P.240

-01

MD20266-01 ホワイト

¥38,000 ランプ別 安定器付

- CDM-Tm　PGJ5　20W
- 枠 / アルミダイカスト塗装仕上
- 反射板 / アルミ電解研磨仕上
- カバー / 耐熱ガラス
- インバータバラスト付（別置）
  消費電力 26W・入力電流 0.27A
  始動電流 0.27A
- インバータバラスト寸法 /
  L220・W43・H45
  質量 / 0.4kg

- フィルター枠付
- 50Hz・60Hz共用タイプ
- 取付け可能な厚みは5～15mmです
- 管灯回路の配線は
  2m以内でご使用ください
- 近接照射限度 0.5m

- 回転角 355°
- 埋込穴 φ125mm



オプション3 ► P.490

フード（カバー付・中）	OP01065
カラーフィルター（中）	OP0520



⚠「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の価格には消費税は含まれておりません。
表示価格は消費税別希望小売価格です。